

Renvoi d'angle en T et en L


BLH, BLHT, BL, BLHB

Fiche technique


- **Rapport : de 1:1 à 4:1**
- **Matières :**
 - boîtier aluminium anodisé
 - engrenages en acier cémenté trempé
 - ou inox trempé
- Vitesse maxi : 2000 à 3000 t/min en entrée suivant les références
- Jeu $\leq 45'$ (0,75°) en sortie
- Lubrification : graissé à vie (graisse Shell Gadus S2 V220AD 2)
- Température de lubrification maxi 60°C
- Un refroidissement peut être nécessaire selon les applications
- Garantie : 13 mois
- Tolérances :
 - arbres rectifiés h7, Ra 0,8




Série BLH



Série BLHT



Renvoi d'angle BLH

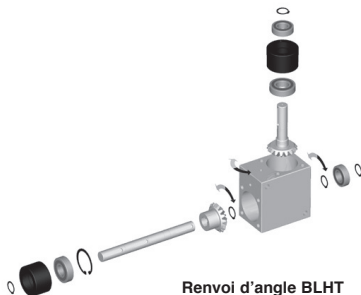

Renvoi d'angle BLHT

CHARGES ADMISSIBLES

Références	Distance 'X' (mm)	Charge radiale (N)	Charge axiale (N)
BLH20 BLHT20	6	10	5
BLH30 BLHT30	10	30	20
BLH40 BLHT40	12	60	50
BLH50 BLHT50	20	200	100
BLH60 BLHT60	25	300	150
BLH70 BLHT70	30	500	200

Les données sont basées sur une vitesse d'entrée de 1000t/min.
Les valeurs ne sont données qu'à titre indicatif.

