

CSS Contact acier/acier autolubrifiant

- Rotule auto-alignante DIN ISO 12240-1 Série K

- T° d'utilisation : -30°C à +120°C

(150°C en pointe)

- Faible résistance au mouvement

- Matières :

Sphère : acier 100C6, traité, rectifié et poli

Bague extérieure : acier spécial (auto-lubrifiant, formé à froid sur la sphère selon DIN série K)

Avantages

- Pas de maintenance
- Charges importantes
- Résistant à l'usure

Montage

- Charge normale


Alésage M7

Arbre m6

- Charge forte

Alésage N7

Arbre m6

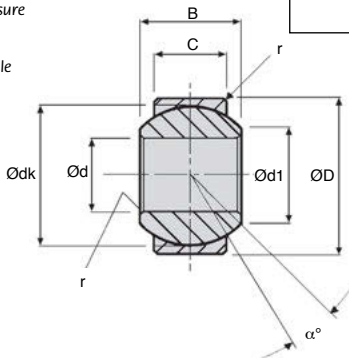

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Ød (H7)	B	C	ØD (h6)	Ød1	Ødk	r	Charge statique Co (daN)	α° Angle d'inclinaison max.	PrixUni.	
										Stock*	1 à 5
CSS-06	6	9	6,75	16	8,9	12,700	0,3	1700	13°	✓	10,69 €
CSS-08	8	12	9,00	19	10,4	15,875	0,3	2800	14°	✓	11,28 €
CSS-10	10	14	10,50	22	12,9	19,050	0,3	4000	13°	✓	11,85 €
CSS-12	12	16	12,00	26	15,4	22,225	0,3	5300	13°	✓	12,97 €
CSS-16	16	21	15,00	32	19,3	28,575	0,3	8500	15°	✓	18,92 €
CSS-20	20	25	18,00	40	24,3	34,925	0,3	12500	14°	✓	30,39 €
CSS-30	30	37	25,00	55	34,8	50,800	0,6	25400	17°	✓	72,50 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Rotule auto-alignante DIN ISO 12240-1 série E (DIN 648)

- Matières :

Palier : inox X6CrNiMoTi17-2-2 avec revêtement PTFE

Noix : inox X105CrMo17 trempé poli

- Fonctionne sans lubrification

- T° d'utilisation : -50°C à +200°C


Montage

- Arbre tolérance g7

- Alésage enveloppe tolérance JS7

Avantages

- Version antirouille sans maintenance, pour contraintes intenses unilatérales

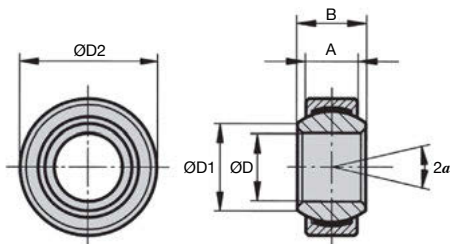

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -15%	-20%	Sur demande	

Références	Tol ØD (µm)	ØD2 (h5)	Charge statique		Angle		Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
			admissible (kN)	Co	débattement (°)	Masse (g)		
CSS-06/SS	6 0/-8	8,0 14	4	6	9,0	13°	4	✓ 46,46 €
CSS-08/SS	8 0/-8	10,2 16	5	8	15,6	15°	7	✓ 30,93 €
CSS-10/SS	10 0/-8	13,2 19	6	9	23,4	12°	11	✓ 40,32 €
CSS-12/SS	12 0/-8	14,9 22	7	10	32,0	11°	16	✓ 42,34 €
CSS-15/SS	15 0/-8	18,4 26	9	12	50,0	8°	26	✓ 68,86 €
CSS-16/SS	16 0/-8	20,7 30	10	14	65,0	10°	49	✓ 37,29 €
CSS-17/SS	17 0/-8	20,7 30	10	14	65,0	10°	38	- 78,98 €
CSS-20/SS	20 0/-10	24,2 35	12	16	90,5	9°	61	✓ 92,82 €
CSS-25/SS	25 0/-10	29,3 42	16	20	159,0	7°	110	- 109,25 €
CSS-30/SS	30 0/-10	34,2 47	18	22	197,0	6°	140	✓ 134,29 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel