Motoréducteurs à roue et vis sans fin inox

Retrouvez notre gamme de réducteurs dans le tome 2

Spécial agroalimentaire




Pieds supports **RFV-FP** **(tome 2 p.344)**



Capot de protection fermé **RFV-CAP** **(tome 2 p.345)**



Moteur 0,18kW à 1,5kW **(tome 2 p.336)**



Réducteur **RFV40**, **RFV50**, **RFV63**, Rapport de réduction de 7,5/1 à 100/1, 3 brides au choix selon le moteur choisi **(tome 2 p.340 à 342)**



Capot de protection **RFV-CAP** **(tome 2 p.345)** ouvert ou fermé pour éviter la rétention de matière dans l'alésage de sortie



Bras de réaction **RFV-BR** **(tome 2 p.343)** pour mieux supporter la charge

** Voir guide d'achat* **(tome 2 p.270)**

Motoréducteurs hypoïdes inox

Retrouvez notre gamme de réducteurs dans le tome 2

Composez votre ensemble

Spécial agroalimentaire



Réducteur hypoïde **RFK** **(tome 2 p.348)**

+



Moteur AC asynchrone **DER (tome 2 p.336)**

+

Accessoiriser



Bras de réaction **RFK$_{BR}$ (tome 2 p.343)**



Pied pour réducteur **RFK$_{FPSS}$ (tome 2 p.344)**



Capot de protection **RFK-CAP (tome 2 p.345)**

* *Voir guide d'achat* **(tome 2 p.270)**

LES +

- **+ Silencieux**
- **+ Économique** (découvrez pourquoi*)
- **+ Meilleur rendement**
- **+ Rapport de réduction jusqu'à 300/1**

* Possibilité de sélectionner un moteur plus petit que pour un motoréducteur à roue et vis sans fin, moins cher, moins consommateur d'énergie électrique

Moteur inox AC asynchrone 0,18kW Inx

DER63 — Couple jusqu'à 3,49Nm

- ***Moteur asynchrone triphasé idéal pour l'agroalimentaire***
- *Bride B14 ou B5*
- *Moteur 4 pôles*
- *Vitesse à vide 1420 t/min*
- *Tension 230/400V AC*
- *Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière*
- *Carter fermé, sans ventilation*
- *Coffret électrique hermétique*
- *Protection IP66*
- *Isolation classe ISO F*
- *Matière :*
  Carter inox 304




Option

- *Moteur avec bride B3*

Accessoire

- *Réducteur inox* ***RFV, RFK*** *pour former un motoréducteur* ***(tome 2 p.340), (tome 2 p.348)***

Spécial agroalimentaire

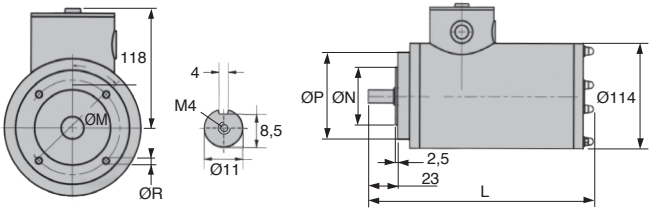

Dimensions bride

	Bride	ØR	ØP	ØM	ØN
DER63-A4-B14/SS	B14	M5	90	75	60
DER63-A4-B5/SS	B5	10	140	115	95

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	L	Puissance (kW)	Courant (A)	Rendement	Facteur Cos	Couple Nominal Tn (Nm)	Couple Démarrage Ts (Nm)	Couple Max Tmax (Nm)	Is (A)	Masse (kg)	Prix Uni.
Bride B14											
DER63-A4-B14/SS	237	0,18	0,55	69,90%	0,69	1,21	3,10	3,10	3,70	9,40	668,10 €
Bride B5											
DER63-A4-B5/SS	237	0,18	0,55	66,90%	0,69	1,21	3,10	3,10	3,70	9,40	753,68 €

Dimensions en mm

Inx Moteur inox AC asynchrone 0,25 à 0,37kW

Couple jusqu'à 6,37Nm — DER71

- ***Moteur asynchrone triphasé idéal pour l'agroalimentaire***
- *Bride B14*
- *Moteur 4 pôles*
- *Vitesse à vide 1500 t/min*
- *Tension 230/400V AC*
- *Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière*
- *Carter fermé, sans ventilation*
- *Coffret électrique hermétique*
- *Protection IP66*
- *Isolation classe ISO F*
- *Matière : carter inox 304*




Spécial agroalimentaire

Option

- *Moteur avec bride B5*

Accessoire

- *Réducteur inox* ***RFV, RFK*** *pour former un motoréducteur* ***(tome 2 p.340), (tome 2 p.348)***

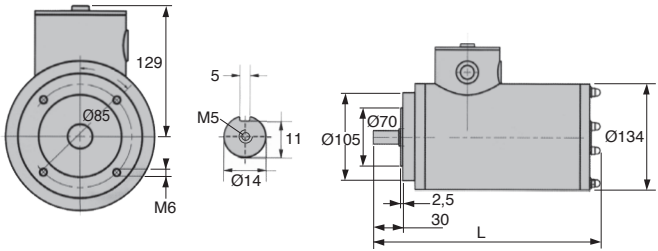

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	L	Puissance (kW)	Courant (A)	Rendement	Facteur Cos	Couple Nominal Tn (Nm)	Couple Démarrage Ts (Nm)	Couple Max Tmax (Nm)	Is (A)	Masse (kg)	Prix Uni.
DER71-A4-B14/SS	243	0,25	0,64	77,50%	0,76	1,65	3,58	3,58	3,0	12	749,62 €
DER71-B4-B14/SS	253	0,37	0,96	79,20%	0,74	2,46	6,4	6,37	5,0	13	780,04 €

Dimensions en mm

Moteur inox AC asynchrone 0,55 à 0,75kW Inx

DER80 — Couple jusqu'à 17,46Nm

- ***Moteur asynchrone triphasé idéal pour l'agroalimentaire***
- Bride B14
- Moteur 4 pôles
- Vitesse à vide 1500 t/min
- Tension 230/400V AC
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Carter fermé, sans ventilation
- Coffret électrique hermétique
- Protection IP66
- Isolation classe ISO F
- Matière :
  carter inox 304




Option

- Moteur avec bride B5

Accessoire

- Réducteur inox **RFV, RFK** pour former un motoréducteur **(tome 2 p.340), (tome 2 p.348)**

Spécial agroalimentaire

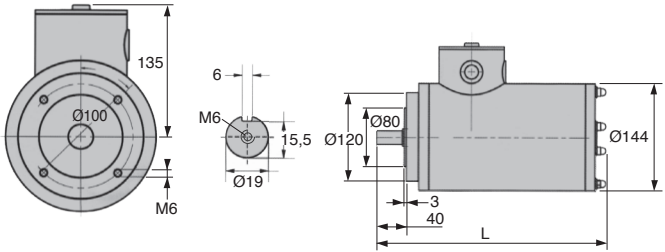

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	L	Puissance (kW)	Courant (A)	Rendement	Facteur Cos	Couple Nominal Tn (Nm)	Couple Démarrage Ts (Nm)	Couple Max Tmax (Nm)	Is (A)	Masse (kg)	Prix Uni.
DER80-A4-B14/SS	308	0,55	1,33	84,20%	0,75	3,62	10,50	10,50	8,10	18,9	912,25 €
DER80-B4-B14/SS	348	0,75	1,81	85,20%	0,74	4,91	17,46	17,46	12,59	21,0	1 024,20 €

Dimensions en mm

Inx Moteur inox AC asynchrone 1,1 à 1,5kW

Couple jusqu'à 33Nm — DER90

- ***Moteur asynchrone triphasé idéal pour l'agroalimentaire***
- Bride B14
- Moteur 4 pôles
- Vitesse à vide 1500 t/min
- Tension 230/400V AC
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Carter fermé, ventilation forcée
- Coffret électrique hermétique
- Protection IP66
- Isolation classe ISO F
- Matière : carter inox 304




Spécial agroalimentaire

Option

- Moteur avec bride B5

Accessoire

- Réducteur inox **RFV, RFK** pour former un motoréducteur **(tome 2 p.340), (tome 2 p.348)**

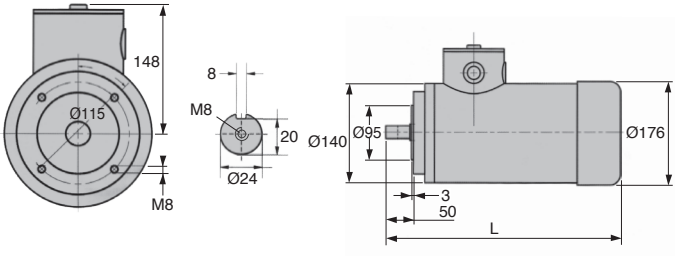

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	L	Puissance (kW)	Courant (A)	Rende-ment	Facteur Cos	Couple Nominal Tn (Nm)	Couple Démarrage Ts (Nm)	Couple Max Tmax (Nm)	Is (A)	Masse (kg)	Prix Uni.
DER90-S4-B14/SS	352	1,1	2,45	84,30%	0,81	7,35	20,08	20,08	15,20	23,9	1 450,57 €
DER90-L4-B14/SS	368	1,5	3,3	85,10%	0,81	9,93	33,00	33,00	23,50	28,9	1 536,32 €

Dimensions en mm

Réducteur inox à roue et vis sans fin

RFV40 — Couple jusqu'à 46Nm

- ***Réducteur idéal pour l'agroalimentaire***
- *Rapport 7,5:1 à 100:1*
- *Bride B14*
- *Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière*
- *Lubrification avec huile synthétique alimentaire*
- *Masse 3,7kg*
- *Matière : carter inox 316*




Spécial agroalimentaire

Info.

- *Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière*
- *Event à installer par vos soins dans la position la plus haute*

Accessoires

- *Idéal pour moteur 4 pôles* **DER** ***(tome 2 p.336)*** *pour former un motoréducteur*
- *Bras de réaction* **RFV$_{BR}$**, *pieds* **RFV$_{FP}$** *et capot de protection* **RFV$_{CAP}$** ***(tome 2 p.343 à p.345)***

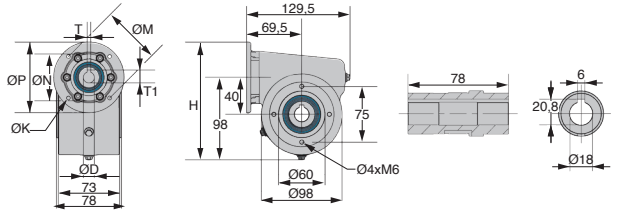

	ØD	T	T1	ØM	ØK	ØN	ØP	H
Bride 63B14	11	4	12,8	75	5,5	60	90	143
Bride 71B14	14	5	16,3	85	6,6	70	105	150

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem	Prix	-5%	Sur demande

Références Bride 63B14	Références Bride 71B14	Couple maxi à 1400t/min (Nm)	Rapport de réduction	Irréversibilité (statique)	Prix Uni.
RFV40-7,5-63B14/SS	RFV40-7,5-71B14/SS	40	7,5	Non	
RFV40-10-63B14/SS	RFV40-10-71B14/SS	40	10	Non	
RFV40-15-63B14/SS	RFV40-15-71B14/SS	40	15	Non	
RFV40-20-63B14/SS	RFV40-20-71B14/SS	39	20	Aléatoire	
RFV40-25-63B14/SS	RFV40-25-71B14/SS	38	25	Aléatoire	
RFV40-30-63B14/SS	RFV40-30-71B14/SS	46	30	Oui	
RFV40-40-63B14/SS	RFV40-40-71B14/SS	40	40	Oui	
RFV40-50-63B14/SS	RFV40-50-71B14/SS	39	50	Oui	
RFV40-60-63B14/SS	RFV40-60-71B14/SS	37	60	Oui	
RFV40-80-63B14/SS	RFV40-80-71B14/SS	33	80	Oui	
RFV40-100-63B14/SS	RFV40-100-71B14/SS	30	100	Oui	

Dimensions en mm

Inx Réducteur inox à roue et vis sans fin

Couple jusqu'à 86Nm — RFV50

- ***Réducteur idéal pour l'agroalimentaire***
- Rapport 7,5:1 à 100:1
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec huile synthétique alimentaire
- Masse 5,7kg
- Matière :
  carter inox 316




Spécial agroalimentaire

Info.

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière
- Event à installer par vos soins dans la position la plus haute

Accessoires

- Idéal pour moteur 4 pôles **DER (tome 2 p.336)** pour former un motoréducteur
- Bras de réaction **RFVBR**, pieds **RFVFP** et capot de protection **RFVCAP (tome 2 p.343 à p.345)**

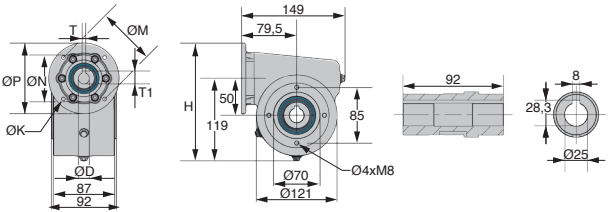

	ØD	T	T1	ØM	ØK	ØN	ØP	H
Bride 63B14	11	4	12,8	75	5,5	60	90	164
Bride 71B14	14	5	16,3	85	6,6	70	105	172
Bride 80B14	19	6	21,8	100	6,6	80	120	179

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références Bride 63B14	Références Bride 71B14	Références Bride 80B14	Couple maxi à 1400t/min (Nm)	Rapport de réduction	Irréversibilité (statique)	Prix Uni.
-	RFV50-7,5-71B14/SS	RFV50-7,5-80B14/SS	69	7,5	Non	
-	RFV50-10-71B14/SS	RFV50-10-80B14/SS	73	10	Non	
-	RFV50-15-71B14/SS	RFV50-15-80B14/SS	74	15	Non	
-	RFV50-20-71B14/SS	RFV50-20-80B14/SS	72	20	Aléatoire	
-	RFV50-25-71B14/SS	RFV50-25-80B14/SS	70	25	Aléatoire	
-	RFV50-30-71B14/SS	RFV50-30-80B14/SS	86	30	Oui	
-	RFV50-40-71B14/SS	-	76	40	Oui	
RFV50-50-63B14/SS	RFV50-50-71B14/SS	-	74	50	Oui	
RFV50-60-63B14/SS	RFV50-60-71B14/SS	-	68	60	Oui	
RFV50-80-63B14/SS	RFV50-80-71B14/SS	-	65	80	Oui	
RFV50-100-63B14/SS	-	-	54	100	Oui	

Dimensions en mm

Réducteur inox à roue et vis sans fin Inx

RFV63 — Couple jusqu'à 159Nm

- ***Réducteur idéal pour l'agroalimentaire***
- Rapport 7,5:1 à 100:1
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec huile synthétique alimentaire
- Masse 8,9kg
- Matière :
  carter inox 316




Spécial agroalimentaire

Info.

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière
- Event à installer par vos soins dans la position la plus haute

Accessoires

- Idéal pour moteur 4 pôles **DER (tome 2 p.336)** pour former un motoréducteur
- Bras de réaction **RFVBR**, pieds **RFVFP** et capot de protection **RFVCAP (tome 2 p.343 à p.345)**

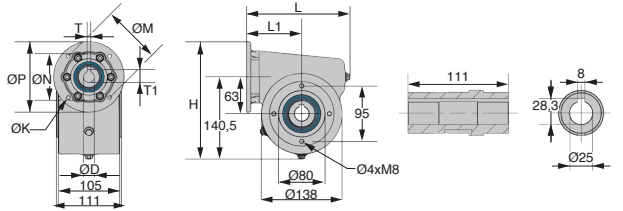

	ØD	T	T1	ØM	ØK	ØN	ØP	H	L	L1
Bride 71B14	14	5	16,3	85	6,5	70	105	193	177,5	95
Bride 80B14	19	6	21,8	100	6,5	80	120	201	176,5	94
Bride 90B14	24	8	27,3	115	8,8	95	140	211	176,5	94

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem	Prix	-5%	Sur demande

Références Bride 71B14	Références Bride 80B14	Références Bride 90B14	Couple maxi à 1400t/min (Nm)	Rapport de réduction	Irréversibilité (statique)	Prix Uni.
-	RFV63-7,5-80B14/SS	RFV63-7,5-90B14/SS	130	7,5	Non	
-	RFV63-10-80B14/SS	RFV63-10-90B14/SS	131	10	Non	
-	RFV63-15-80B14/SS	RFV63-15-90B14/SS	138	15	Non	
-	RFV63-20-80B14/SS	RFV63-20-90B14/SS	132	20	Aléatoire	
-	RFV63-25-80B14/SS	RFV63-25-90B14/SS	129	25	Aléatoire	
-	RFV63-30-80B14/SS	RFV63-30-90B14/SS	159	30	Oui	
RFV63-40-71B14/SS	RFV63-40-80B14/SS	RFV63-40-90B14/SS	145	40	Oui	
RFV63-50-71B14/SS	RFV63-50-80B14/SS	RFV63-50-90B14/SS	132	50	Oui	
RFV63-60-71B14/SS	RFV63-60-80B14/SS	-	128	60	Oui	
RFV63-80-71B14/SS	RFV63-80-80B14/SS	-	123	80	Oui	
RFV63-100-71B14/SS	-	-	119	100	Oui	


Dimensions en mm


Bras de réaction inox

pour réducteur à roue et vis sans fin hypoïde RFV$_{BR}$ RFK$_{BR}$

- ***Bras de réaction pour réducteur RFV et RFK***
- *Se monte en sortie de réducteur et empêche ce dernier de tourner avec l'arbre entrainé.*
- *Nécessaire lorsque le réducteur est monté sur l'axe de sortie sans support externe*
- *Monter le bras de réaction du côté du réducteur le plus proche de la machine, ce qui réduit l'effet d'un désalignement*
- *Le réducteur doit pouvoir bouger légèrement afin d'éviter une usure excessive des roulements de la boîte de vitesses*
- *Le boulon doit être serré à la main et l'insert en caoutchouc ne doit pas être serré trop fermement*
- *Matières :*
  Inox 316
- *Se monte en sortie de réducteur*









Pour réducteur RFV

Accessoires

- *Réducteur* ***RFV, RFK*** ***(tome 2 p.340 et 348)***





Pour réducteur RFK

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	L	H	N1	B	C	ØA	Pour réducteur	Prix Uni.
RFV40-BR/SS	100	116	47,3	15	12	10,5	RFV40	56,48 €
RFV50-BR/SS	100	116	55,3	15	12	10,5	RFV50-RFK28	59,22 €
RFV63-BR/SS	150	166	64,3	15	12	10,5	RFV63-RFK38	57,01 €
RFK48-BR/SS	200	225	74,3	26	23	25	RFK48	129,06 €
RFK58-BR/SS	200	225	85,5	26	23	25	RFK58	145,57 €

Dimensions en mm


Pied support inox

Inx

RFVFP pour réducteur inox à roue et vis sans fin


- ***Pied pour réducteur* RFV**
- *Montage vers l'intérieur ou vers l'extérieur*
- *Vendu par paire*
- *Matière :*
  inox 316


Spécial agroalimentaire




Accessoires


- *Réducteur* **RFV**
  (tome 2 p.340)





Montage vers l'intérieur





Montage vers l'extérieur

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande


Références	H	H1	V	V1	X	X1	V2	V3	W	Prix Uni.
RFV40-FP/SS	70	110	109	79	34,5	70	92	60	6,5	96,34 €
RFV50-FP/SS	80	130	129	93	39,6	80	110	70	8,5	105,22 €
RFV63-FP/SS	90	153	156	113	44	100	134	84	8,5	128,05 €

Dimensions en mm

Capot de protection inox


pour réducteur à roue et vis sans fin hypoïde RFVCAP RFKCAP

- **Capot permettant d'éviter la rétention de matière dans l'alésage de sortie**
- Pour optimiser la protection, il convient d'utiliser 1 capot de chaque côté du réducteur
- Matière :
  Inox 316

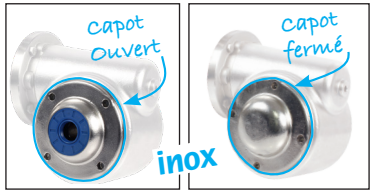


Accessoires

- Réducteur **RFV, RFK** (**tome 2 p.340 - 348**)

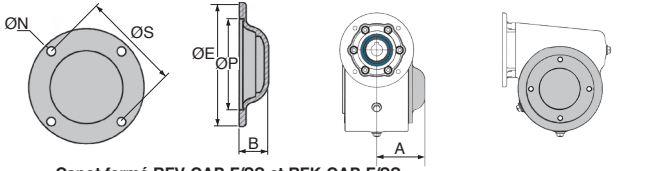

Capot fermé RFV-CAP-F/SS et RFK-CAP-F/SS

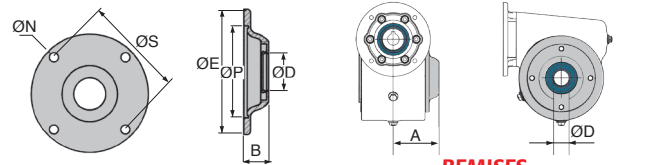

Capot ouvert RFV-CAP-AT/SS et RFK-CAP-AT/SS

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØE	ØP	ØD	B	A	ØS	ØN	Pour réducteur	Prix Uni.
Capot fermé									
RFV40-CAP-F/SS	90	60	-	20,0	56,5	75	6,5	RFV40	38,00 €
RFV50-CAP-F/SS	100	70	-	20,5	64,0	85	8,5	RFV50-RFK28	46,87 €
RFV63-CAP-F/SS	110	80	-	26,0	78,5	95	8,5	RFV63-RFK38	55,76 €
RFK48-CAP-F/SS	140	95	-	28,0	85,0	115	8,5	RFK48	71,90 €
RFK58-CAP-F/SS	160	110	-	28,0	95,0	130	10,5	RFK58	88,33 €
Capot ouvert pour arbre traversant									
RFV40-CAP-AT/SS	90	60	18	17,0	54,0	75	6,5	RFV40	41,81 €
RFV50-CAP-AT/SS	100	70	25	17,0	61,0	85	8,5	RFV50	49,41 €
RFK28-CAP-AT/SS	100	70	20	17,0	61,0	85	8,5	RFK28	44,16 €
RFV63-CAP-AT/SS	110	80	25	22,0	74,5	95	8,5	RFV63-RFK38	58,29 €
RFK48-CAP-AT/SS	140	95	30	28,0	85,0	115	8,5	RFK48	73,96 €
RFK58-CAP-AT/SS	160	110	35	28,0	95,0	130	10,5	RFK58	90,38 €

Dimensions en mm

Réducteur inox à roue et vis sans fin

RFV — Tableau sélection moteur et réducteur

Puissance P1n (kW)	Vitesse sortie (t/min)	Couple sortie M_{2n} (Nm)	Rapport réduction	F_{r2} (N)	Facteur service Fs	Réducteur	Moteur
0,18	70	19	20/1	1824	2,1	RFV40	DER63-A4-B14/SS
	56	23	25/1	1964	1,7		
	46,7	25	30/1	2087	1,8		
	35	32	40/1	2298	1,3		
	28	37	50/1	2475	1,0		
	35	33	40/1	3153	2,3	RFV50	DER63-A4-B14/SS
	28	39	50/1	3397	1,9		
	23,3	43	60/1	3610	1,6		
	17,5	52	80/1	3973	1,2		
0,25	186,7	11	7,5/1	1315	3,6	RFV40	DER71-A4-B14/SS
	140	14	10/1	1447	2,8		
	93,3	20	15/1	1657	2,0		
	70	26	20/1	1824	1,5		
	56	32	25/1	1964	1,3		
	46,7	35	30/1	2087	1,2		
	70	27	20/1	2503	2,7	RFV50	DER71-A4-B14/SS
	56	32	25/1	2696	2,2		
	46,7	36	30/1	2865	2,3		
	35	46	40/1	3153	1,7		
	28	54	50/1	3397	1,4		
	23,3	60	60/1	3610	1,1		
	28	55	50/1	4440	2,4	RFV63	DER71-A4-B14/SS
	23,3	63	60/1	4719	2,0		
	17,5	76	80/1	5193	1,6		
	14	87	100/1	5595	1,4		
0,37	186,7	16	7,5/1	1315	2,5	RFV40	DER71-B4-B14/SS
	140	21	10/1	1447	1,9		
	93,3	30	15/1	1657	1,3		
	70	39	20/1	1824	1,0		
	140	21	10/1	1987	3,4	RFV50	DER71-B4-B14/SS
	93,3	31	15/1	2274	2,4		
	70	39	20/1	2503	1,9		
	56	47	25/1	2696	1,5		
	46,7	54	30/1	2865	1,6		
	35	68	40/1	3153	1,1		
	35	70	40/1	4122	2,1	RFV63	DER71-B4-B14/SS
	28	82	50/1	4440	1,6		
	23,3	94	60/1	4719	1,4		
	17,5	113	80/1	5193	1,1		
0,55	186,7	24	7,5/1	1805	2,9	RFV50	DER80-A4-B14/SS
	140	32	10/1	1987	2,3		
	93,3	46	15/1	2274	1,6		
	70	59	20/1	2503	1,2		
	56	70	25/1	2696	1,0		
	46,7	80	30/1	2865	1,1		
	70	60	20/1	3272	2,2	RFV63	DER80-A4-B14/SS
	56	72	25/1	3524	1,8		
	46,7	82	30/1	3745	1,9		
	35	104	40/1	4122	1,4		
	28	122	50/1	4440	1,1		

Réducteur inox à roue et vis sans fin

Tableau sélection moteur et réducteur RFV

Puissance P1n (kW)	Vitesse sortie (t/min)	Couple sortie M_{2n} (Nm)	Rapport réduction	F_{r2} (N)	Facteur service Fs	Réducteur	Moteur
0,75	186,7	33	7,5/1	1805	2,1	RFV50	DER80-B4-B14/SS
	140	43	10/1	1987	1,7		
	93,3	62	15/1	2274	1,2		
	93,3	63	15/1	2973	2,2	RFV63	DER80-B4-B14/SS
	70	82	20/1	3272	1,6		
	56	98	25/1	3524	1,3		
	46,7	112	30/1	3745	1,4		
	35	141	40/1	4122	1,0		
1,1	186,7	50	7,5/1	2359	2,6	RFV63	DER90-S4-B14/SS
	140	65	10/1	2597	2,0		
	93,3	92	15/1	2973	1,5		
	70	120	20/1	3272	1,1		
1,5	186,7	68	7,5/1	2359	1,9	RFV63	DER90-L4-B14/SS
	140	88	10/1	2597	1,5		
	93,3	126	15/1	2973	1,1		

Charge radiale RFV

Pour calculer la charge radiale, utiliser la formule :

Avec : *Fr charge radiale (N)*
M couple sur l'arbre (Nm)
do diamètre de l'élément de transmisison (mm)
Fz facteur de transmission (voir tableau)

$$F_r \frac{M \cdot 2000 \cdot f_z}{d_0} [N]$$


Pour calculer la charge radiale admissible sur l'arbre, utiliser la formule :

Avec : *F_{r2} charge radiale admissible (x=L/2) Voir tableau*
(N) a, b constante, voir tableau
x distance du point d'application de votre charge (mm)

$$FxL \leq \frac{F_{r2} \cdot a}{(b + x)} [N]$$

Elément de transmission	Facteur Fz	Facteur M_{2n} (Nm)
Engrenage	1,00	>=17 dents
	1,15	<17 dents
Pignon à chaîne	1,00	>=20 dents
	1,25	<20 dents
	1,40	<13 dents
Poulie à gorge	1,75	Dépend de la tension
Poulie dentée	2,50	Dépend de la tension

	RFV40	RFV50	RFV63
a	84	101	120
b	64	76	95
Fr^2 max (N)	3490	4840	6270



Bras de réaction inox

Inx

RFVBR
RFKBR

Pour réducteur à roue et vis sans fin et hypoïde


- ***Bras de réaction pour réducteur RFV et RFK***
- *Se monte en sortie de réducteur*
- *Matières :*
  Inox 316


Accessoires

- ***RFV, RFK** gearbox*
(tome 2 p.340 et 348)











Pour réducteur RFV





Pour réducteur RFK

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	L	H	N1	N2	B	C	ØA	Pour réducteur	Prix Uni.
RFV40-BR/SS	100	116	47,3	-	15	12	10,5	RFV40	56,48 €
RFV50-BR/SS	100	116	55,3	55,30	15	12	10,5	RFV50-RFK28	59,22 €
RFV63-BR/SS	150	166	55,3	64,80	15	12	10,5	RFV63-RFK38	57,01 €
RFK48-BR/SS	200	225	-	74,30	26	23	20,5	RFK48	129,06 €
RFK58-BR/SS	200	225	-	85,55	26	23	20,5	RFK58	145,57 €


Dimensions en mm


Capot de protection inox

Inx

RFVCAP Pour réducteur à roue et vis sans fin et hypoïde
RFKCAP


- **Capot permettant d'éviter la rétention de matière dans l'alésage de sortie des réducteurs inox à roue et vis sans fin RFV et réducteurs inox hypoïdes RFK**
- Pour optimiser la protection, il convient d'utiliser 1 capot de chaque côté du réducteur
- Matière :
  Inox 316






Accessoires

- Réducteur **RFV, RFK** ***(tome 2 p.340 et 348)***



Capot fermé RFV-CAP-F/SS et RFK-CAP-F/SS

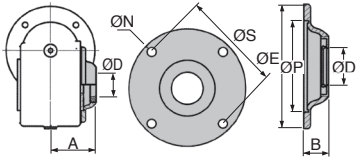

Capot ouvert RFV-CAP-AT/SS et RFK-CAP-AT/SS

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØE	ØP	ØD	B	A	ØS	ØN	Pour réducteur	Prix Uni.
Capot fermé									
RFV40-CAP-F/SS	90	60	-	20,0	56,5	75	6,5	RFV40	38,00 €
RFV50-CAP-F/SS	100	70	-	20,5	64,0	85	8,5	RFV50-RFK28	46,87 €
RFV63-CAP-F/SS	110	80	-	26,0	79,0	95	8,5	RFV63-RFK38	55,76 €
RFK48-CAP-F/SS	140	95	-	28,0	85,0	115	8,5	RFK48	71,90 €
RFK58-CAP-F/SS	160	110	-	28,0	95,0	130	10,5	RFK58	88,33 €
Capot ouvert pour arbre traversant									
RFV40-CAP-AT/SS	90	60	18	17,0	53,5	75	6,5	RFV40	41,81 €
RFV50-CAP-AT/SS	100	70	25	17,0	61,0	85	8,5	RFV50	49,41 €
RFK28-CAP-AT/SS	100	70	20	17,0	61,0	85	8,5	RFK28	44,16 €
RFV63-CAP-AT/SS	110	80	25	22,0	75,0	95	8,5	RFV63-RFK38	58,29 €
RFK48-CAP-AT/SS	140	95	30	28,0	85,0	115	8,5	RFK48	73,96 €
RFK58-CAP-AT/SS	160	110	35	28,0	95,0	130	10,5	RFK58	90,38 €

Dimensions en mm