


Table à pas inversé manuelle



TBD1 Pour réglage rapide d'écartement


- Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle idéale pour changement de format

- Vis à pas à droite TR10x2
- Colonne de guidage diam. 12mm
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)
- Avec indicateur de position et volant
- Précision axiale < 0,1 mm
- Matière :
 - aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C



NOUVELLES REMISES


Précision au 10^{ème}



LIVRAISON RAPIDE



Option

- Support intermédiaire contactez nous

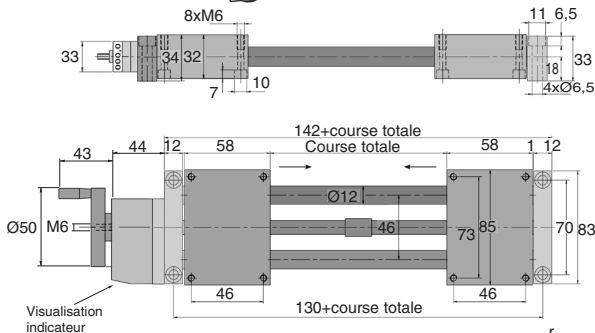

	Statique Dynamique	
Fmax (daN)	20	5
Cmax (Nm)	8	2
Mmax (Nm)	10	2

(50mm < r < 200mm)



$$C = P (N) \times r (m) \nabla P$$

REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10%	-10%	Sur demande

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni.
TBD1-100-CV	100	TR10x2	2	0,30	002,0	1,62	631,15 €
TBD1-200-CV	200	TR10x2	2	0,30	002,0	1,84	634,78 €
TBD1-300-CV	300	TR10x2	2	0,30	002,0	2,06	638,44 €
TBD1-400-CV	400	TR10x2	2	0,30	002,0	2,28	642,05 €

* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm



Table à pas inversé manuelle



Pour réglage rapide d'écartement

TBD2

- Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle
- Vis à pas à droite TR12x3
- Colonne de guidage diam. 16mm
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)
- Avec indicateur de position et volant
- Précision axiale < 0,1 mm
- Matières : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C


Précision au 10^{ème}

NOUVELLES REMISES



Option



- Support intermédiaire contactez nous

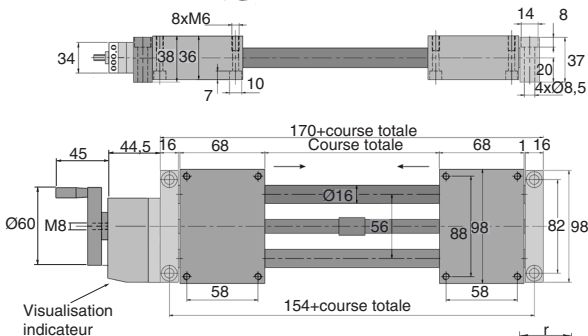

Statique Dynamique

Fmax (daN)	40	12
Cmax (Nm)	17	4
Mmax (Nm)	20	5

(60mm < r < 250mm)



$$C = P (N) \times r (m) \quad \Psi P$$

REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni.
TBD2-100-CV	100	TR12x3	5	0,45	003,0	2,86	704,51 €
TBD2-200-CV	200	TR12x3	5	0,45	003,0	3,22	710,50 €
TBD2-300-CV	300	TR12x3	5	0,45	003,0	3,58	716,47 €
TBD2-400-CV	400	TR12x3	5	0,45	003,0	3,94	722,43 €


* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm

Table à pas inversé manuelle




TBD3 Pour réglage rapide d'écartement

- Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche pour utilisation manuelle
- Vis à pas à droite TR16x4
- Colonne de guidage diam. 20mm
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)
- Avec indicateur de position et volant
- Précision axiale < 0,1 mm
- Matières : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C

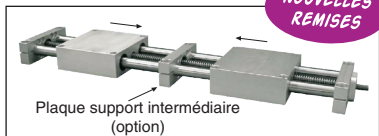


Précision au 10^{ème}



Option


- Support intermédiaire contactez nous

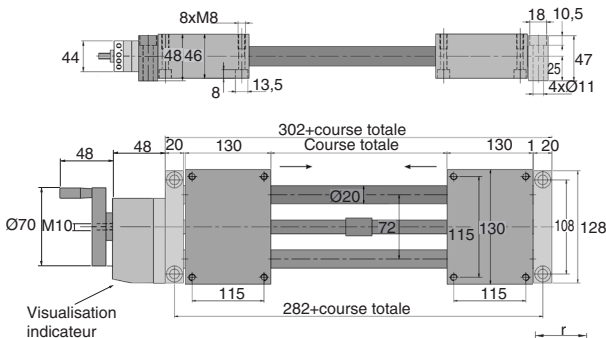


	Statique Dynamique	
	80	25
Fmax (daN)	80	25
Cmax (Nm)	29	7
Mmax (Nm)	74	18

(80mm < r < 300mm)

Sans support intermédiaire



Avec support intermédiaire



$$C = P (N) \times r (m) \downarrow P$$

REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Courses	Tige	Charge maxi embarquée (kg)	Couple maxi sur volant (Nm)	Indication pour 1 tour	Masse* (kg)	Prix Uni. €
TBD3-100-CV	100	TR16x4	20	0,60	004,0	6,42	916,73 €
TBD3-200-CV	200	TR16x4	20	0,60	004,0	7,04	924,67 €
TBD3-300-CV	300	TR16x4	20	0,60	004,0	7,66	932,60 €
TBD3-400-CV	400	TR16x4	20	0,60	004,0	8,28	940,56 €

* Masse sans volant ni compteur - Dimensions en mm

