Broche à segments filetés

Aci

BABM

Acier

- ***Broche filetée autobloquante***
- *Montage/démontage rapide*
- *Pour fixer, arrêter, ajuster, changer, serrer, connecter et bloquer rapidement*
- *Matières :*
  Axe inox
  Poignée PA6 noir
- *Température d'utilisation : -30°C à +80°C*




Application


- *Les segments se rétractent en appuyant sur le bouton. Insérer la broche dans le trou taraudé (évite l'opération de vissage avec un boulon standard). Une fois en appui, relâcher le bouton et visser pour finaliser le serrage. Pour démonter, dévisser d'un quart de tour et enlever la broche en appuyant sur le bouton*

Info

- *Existe aussi en inox*



Exemple d'application

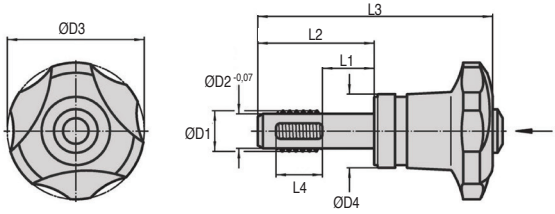

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	Couple de serrage* (Nm)	Force de serrage* (Kn)	Résistance double cisaillement** (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
BABM8-10	M8	10	6,62	40	21,6	23,8	58,4	8	3,5	2,3	12,7	86	
BABM8-20	M8	20	6,62	40	21,6	33,8	68,4	8	3,5	2,3	12,7	90	
BABM8-30	M8	30	6,62	40	21,6	43,8	78,4	8	3,5	2,3	12,7	93	
BABM10-10	M10	10	8,35	40	21,6	26,0	60,6	10	3,5	2,0	20,6	93	
BABM10-20	M10	20	8,35	40	21,6	36,0	70,6	10	3,5	2,0	20,6	94	
BABM10-30	M10	30	8,35	40	21,6	46,0	80,6	10	3,5	2,0	20,6	99	
BABM12-15	M12	15	10,07	40	21,6	34,0	68,6	12	3,5	1,8	30,4	99	
BABM12-30	M12	30	10,07	40	21,6	49,0	83,6	12	3,5	1,8	30,4	108	
BABM12-50	M12	50	10,07	40	21,6	69,0	103,6	12	3,5	1,8	30,4	122	
BABM16-15	M16	15	13,80	40	21,6	34,0	68,6	12	3,5	1,5	62,9	116	
BABM16-30	M16	30	13,80	40	21,6	49,0	83,6	12	3,5	1,5	62,9	133	
BABM16-50	M16	50	13,80	40	21,6	69,0	103,6	12	3,5	1,5	62,9	155	

*Dimensions en mm *Valeurs moyennes déterminées par des essais*
*** Résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141 ; ces valeurs s'appliquent à l'état enfiché (sans couple appliqué)*

Nos autres produits



Console pour vérin à vis, Console pivotante



Tête orientable courte, Courte



Amortisseur élastique diabolo, Acier



Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère - Inox



Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



Serrure pour profilé aluminium, Serrure pour porte coulissante



Arbre de sortie simple, Pour réducteur CHB



Bipode simple, Plastique



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 22 Nm



Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté



Tendeur à 2 crochets, Acier

Produits complémentaires



Broche à billes pour trou borgne, Inox 303



Broche à billes réglable inox trempé, réglable



Broche à billes inox 301, Inox



Broche à billes verrouillable, Inox