


- Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage
- Matières :
 Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
 Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

Avantages


- La forme spécifique de la chaîne élimine les risques de soulèvement et empêche le renversement des produits dans les courbes.

Produits associés

- Pignon de traction **PT882**
- Roue de renvoi **PR882**



guidage TAB

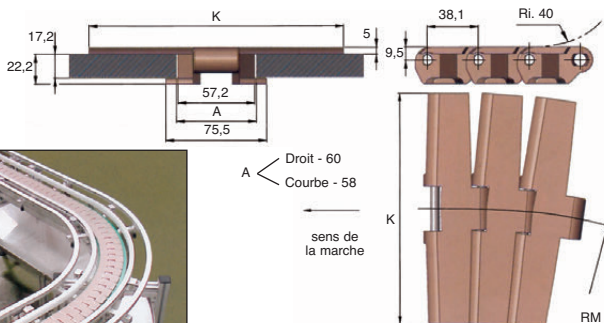

Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Rayon de courbure RM (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP882T-190	190,5	3048	610	8000	2,43	284,84 €
CAP882T-254	254,0	3048	610	8000	2,87	296,96 €
CAP882T-304	304,8	3048	610	8000	3,41	325,34 €


Nos autres produits



Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



Renvoi d'angle,
jusqu'à 10,3 Nm



Crémaillère section
carrée, Inox



Insert pour ventouse,
Insert pour ventouse
encliquetable



Guidage pour profilé
aluminium, Rail pour
rainure 8mm



Engrenage hélicoïdal
axes parallèles de
précision, Acier
20NCD2 ...



Réducteur coaxial, de
60 à 140 Nm



Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



Equerre pour profilé
aluminium, PRF19 à
PRF45



Bille porteuse profil
haut, Légère



Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier



Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø12 et
Ø16

Produits complémentaires



Pignon de traction,
Série 882



Roue de renvoi, Série
882