



# Motoréducteur AC asynchrone 0,09 à 0,22kW

Couple : jusqu'à 22Nm

## CHM30 -MOT

- Motoréducteur alternatif asynchrone triphasé
- Ensemble composé d'un réducteur CHM30 et d'un moteur CHT (voir caractéristiques aux pages correspondantes)
- Moteur 4 pôles
- Bride B14
- Vitesse moteur 1400 t/min
- Matière :  
Boîtier réducteur : aluminium




### Montage

- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques (tome 2 p.289)

### Accessoires

- Arbre de sortie CHM30-X, CHM30-DX (tome 2 p.305)
- Bras de réaction CHM30-BR (tome 2 p.304)

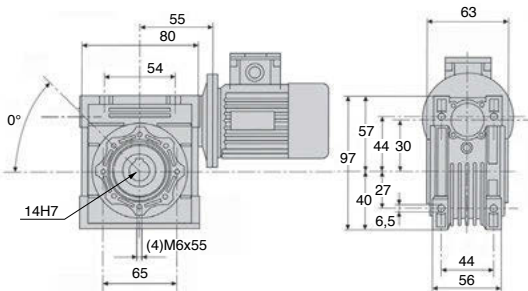

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -15%	Sur demande	

Références	Rapport de réduction	Moteur	Puissance moteur (kW)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Facteur de service	Stock*	Prix Uni.
CHM30-7-63C4	7,5:1	63C4	0,22	186,7	9	2,1	✓	236,77 €
CHM30-10-63C4	10:1	63C4	0,22	140,0	11	1,6	✓	236,77 €
CHM30-15-63C4	15:1	63C4	0,22	93,3	16	1,0	✓	236,25 €
CHM30-20-63C4	20:1	63C4	0,22	70,0	20	0,9	✓	236,25 €
CHM30-25-63B4	25:1	63B4	0,18	56,0	20	1,0	✓	231,22 €
CHM30-30-63B4	30:1	63B4	0,18	46,7	22	0,9	✓	231,22 €
CHM30-40-63B4	40:1	63B4	0,18	35,0	21	0,8	✓	231,22 €
CHM30-50-63B4	50:1	63B4	0,18	28,0	19	0,8	✓	231,22 €
CHM30-60-56B4	60:1	56B4	0,09	23,3	18	0,9	✓	222,58 €
CHM30-60-56B4	80:1	56B4	0,09	17,5	13	0,9	✓	222,58 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome 2 2021

285

## CHM40 -MOT

Couple : jusqu'à 52Nm

- Motoréducteur alternatif asynchrone triphasé
- Ensemble composé d'un réducteur CHM40 et d'un moteur CHT (voir caractéristiques aux pages correspondantes)
- Moteur 4 pôles
- Bride B14
- Vitesse moteur 1400 t/min
- Matière :  
Boîtier réducteur : aluminium




### Montage

- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques (tome 2 p.289)

### Accessoires

- Arbre de sortie CHM40-X, CHM40-DX (tome 2 p.305)
- Bras de réaction CHM40-BR (tome 2 p.304)

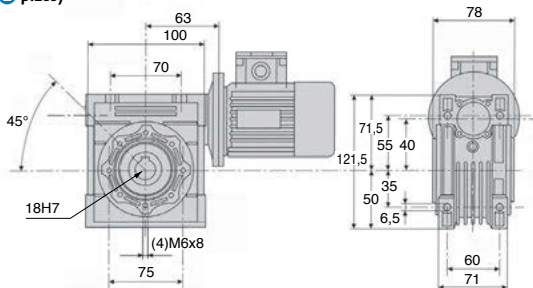

NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-15%	Sur demande	

Références	Rapport de réduction	Moteur	Puissance moteur (kW)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Facteur de service	Stock*	Prix Uni.
CHM40-7-71C4	7,5:1	71C4	0,55	186,7	22	1,6	✓	296,55 €
CHM40-10-71C4	10:1	71C4	0,55	140,0	30	1,4	✓	296,55 €
CHM40-15-71C4	15:1	71C4	0,55	93,3	44	0,9	✓	296,55 €
CHM40-20-71C4	20:1	71C4	0,55	70,0	38	1,0	-	296,55 €
CHM40-25-71B4	25:1	71B4	0,37	56,0	45	0,9	✓	278,79 €
CHM40-30-71B4	30:1	71B4	0,37	46,7	52	0,8	✓	278,79 €
CHM40-40-71A4	40:1	71A4	0,25	35,0	43	0,9	✓	265,27 €
CHM40-50-63C4	50:1	63C4	0,22	28,0	44	0,9	✓	261,84 €
CHM40-60-63B4	60:1	63B4	0,18	23,3	42	0,8	-	256,33 €
CHM40-80-63B4	80:1	63B4	0,18	17,5	36	0,8	✓	256,33 €
CHM40-100-63B4	100:1	63B4	0,18	14,0	35	0,8	✓	256,33 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Motoréducteur AC asynchrone 0,18 à 0,75kW

Couple : jusqu'à 87Nm

## CHM50 -MOT

- Motoréducteur alternatif asynchrone triphasé
- Ensemble composé d'un réducteur CHM50 et d'un moteur CHT (voir caractéristiques aux pages correspondantes)
- Moteur 4 pôles
- Bride B14\*
- Vitesse moteur 1400 t/min
- Matière :  
Boitier réducteur : aluminium




### Montage

- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques (tome 2 p.289)

### Accessoires

- Arbre de sortie CHM50-X, CHM50-DX (tome 2 p.305)
- Bras de réaction CHM50-BR (tome 2 p.304)

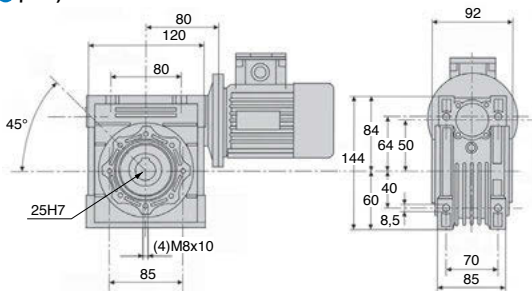

NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-15%	Sur demande	

\* sauf CHM50-100-63B4 bride B5

Références	Rapport de réduction	Moteur	Puissance moteur (kW)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Facteur de service	Prix Uni.
CHM50-7-80B4	7,5:1	80B4	0,75	186,7	33,3	2,0	361,86 €
CHM50-10-80B4	10:1	80B4	0,75	140,0	43,9	1,6	361,86 €
CHM50-15-80B4	15:1	80B4	0,75	93,3	62,6	1,2	361,86 €
CHM50-20-80B4	20:1	80B4	0,75	70,0	80,0	0,9	361,86 €
CHM50-25-80A4	25:1	80A4	0,55	56,0	70,0	1,0	346,04 €
CHM50-30-80A4	30:1	80A4	0,55	46,7	80,0	1,0	346,04 €
CHM50-40-71B4	40:1	71B4	0,37	35,0	67,0	1,1	321,13 €
CHM50-50-71B4	50:1	71B4	0,37	28,0	78,0	0,9	321,13 €
CHM50-60-71B4	60:1	71B4	0,37	23,3	87,0	0,8	321,13 €
CHM50-80-71A4	80:1	71A4	0,25	17,5	70,0	0,9	307,59 €
CHM50-100-63B4*	100:1	63B4	0,18	14,0	59,0	0,9	298,66 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 2 2021

287

## CHM63- MOT Couple : jusqu'à 165Nm

- Motoréducteur alternatif asynchrone triphasé
- Ensemble composé d'un réducteur CHM63 et d'un moteur CHT (voir caractéristiques aux pages correspondantes)
- Moteur 4 pôles
- Bride B14
- Vitesse moteur 1400 t/min
- Matière :  
Boîtier réducteur : aluminium




### Montage

- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques (tome 2 p.289)

### Accessoires

- Arbre de sortie CHM63-X, CHM63-DX (tome 2 p.305)
- Bras de réaction CHM63-BR (tome 2 p.304)

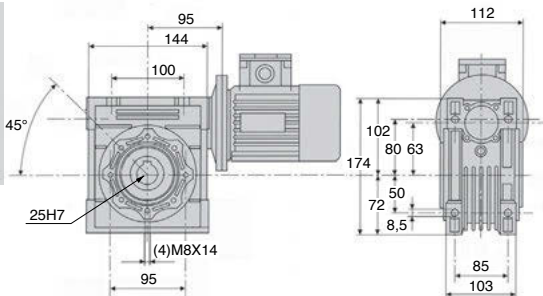

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-15%	Sur demande	

Références	Rapport de réduction	Moteur	Puissance moteur (kW)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Facteur de service	Prix Uni. €
CHM63-7-90L4	7,5:1	90L4	1,50	186,7	67,4	1,8	500,42 €
CHM63-10-90L4	10:1	90L4	1,50	140,0	88,6	1,4	500,42 €
CHM63-15-90L4	15:1	90L4	1,50	93,3	126,0	1,1	500,42 €
CHM63-20-90L4	20:1	90L4	1,50	70,0	164,0	0,8	500,42 €
CHM63-25-90S4	25:1	90S4	1,10	56,0	145,0	0,9	472,92 €
CHM63-30-90S4	30:1	90S4	1,10	46,7	165,0	1,0	472,92 €
CHM63-40-80B4	40:1	80B4	0,75	35,0	143,0	1,0	440,50 €
CHM63-50-80A4	50:1	80A4	0,55	28,0	122,0	1,1	424,70 €
CHM63-60-80A4	60:1	80A4	0,55	23,3	138,0	0,9	424,70 €
CHM63-80-71B4	80:1	71B4	0,37	17,5	114,0	1,1	399,81 €
CHM63-100-71B4	100:1	71B4	0,37	14,0	127,0	0,9	399,81 €

Dimensions en mm