

**KBOPUU**  
**KBOPUUG**



**Forte capacité de charge**

- Douille ouverte à bague extérieure massive
- Pour guidage linéaire
- Utilisée sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion
- Avec joints d'étanchéité incorporés
- Matières :
  - Acier 100C6
  - Billes acier 70 HRC±2
  - Chemin de roulement acier ou polyamide




## Option

- Douille à billes en inox

## Info.

- Doit être utilisée avec un arbre supporté traité et rectifié **FTSN**

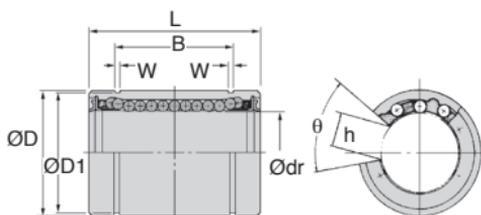

## REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Ødr	ØD	L	B	W	ØD1	h	θ	Charges		Stock*	Prix Uni. 1 à 4
									Dynamique C (N)	Statique Co (N)		
<b>Avec chemin de billes en acier</b>												
KB-12OP-UU	12	22 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,008</sub>	22,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	21,00	7,5	78°	510	784	✓	37,70 €
KB-16OP-UU	16	26 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	24,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	24,90	10,0	78°	578	892	✓	44,96 €
KB-20OP-UU	20	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	31,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,60 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	30,30	10,0	60°	862	1370	✓	54,40 €
KB-25OP-UU	25	40 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	44,1 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	37,50	12,5	60°	980	1570	✓	72,38 €
KB-30OP-UU	30	47 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	66 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	52,1 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	44,50	12,5	50°	1570	2740	✓	94,29 €
KB-40OP-UU	40	62 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	60,6 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	2,15 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	59,00	16,8	50°	2160	4020	✓	155,93 €
KB-50OP-UU	50	75 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	100 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	77,9 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	2,65 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	sur demande
KB-60OP-UU	60	90 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,015</sub>	125 <sup>+0,003</sup> <sub>-0,013</sub>	101,7 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	3,15 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	341,67 €
KB-80OP-UU	80	120 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,015</sub>	165 <sup>+0,004</sup> <sub>-0,016</sub>	133,7 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	4,15 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	116,00	36,3	54°	7350	16000	-	609,10 €
<b>Avec chemin de billes en polyamide</b>												
KB-12OP-UUG	12	22 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,008</sub>	22,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	21,00	7,5	78°	510	784	✓	23,11 €
KB-16OP-UUG	16	26 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	24,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	24,90	10,0	78°	578	892	-	29,24 €
KB-20OP-UUG	20	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	31,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,60 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	30,30	10,0	60°	862	1370	✓	37,82 €
KB-25OP-UUG	25	40 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	44,1 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	37,50	12,5	60°	980	1570	-	51,26 €
KB-30OP-UUG	30	47 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	52,1 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	44,50	12,5	50°	1570	2740	-	69,55 €
KB-40OP-UUG	40	62 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	60,6 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	2,15 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	59,00	16,8	50°	2160	4020	-	108,67 €
KB-50OP-UUG	50	75 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	100 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	77,9 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	2,65 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,3</sub>	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	174,65 €
KB-60OP-UUG	60	90 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,015</sub>	125 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	101,7 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	3,15 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	230,84 €

## Avec chemin de billes en polyamide

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CFES  
Galet de came à excentrique,  
Excentrique



WING  
Ecroû à oreilles pour serrage manuel, Inox  
DIN 314/315



RURp  
Roulette ultra-roulante à platine,  
Polyuréthane - jante aluminium ...




BEAS  
Bouton étoile antistatique, Etoile,  
antistatique



PSP  
Profil support de panneau, Profil  
support de panneaux



FGWA  
Support d'extrémité d'arbre, A semelle



PRF JL6  
Joint à lèvres pour panneau pour profilé  
aluminium, joint à lèvres...



UCP\_PBT  
Palier à chapeau polymère inox,  
Polymère et inox



SDG\_SS  
Support de guide universel, Inox



HBM  
Douille de réglage seule, Douille de  
réglage



ZBconique  
Engrenage conique plastique usiné  
(delrin), 1:1



SRG  
Grenouillère rigide réglable, Course de  
117,4mm à 128mm

### Produits complémentaires



FTSN  
Arbre supporté pour guidage linéaire,  
Arbre acier / support alumin...



FTSN  
Arbre supporté pour guidage linéaire,  
Arbre acier / support alumin...