

Suspension conique de fixation

PCF




Plaque de base carrée

- Avec 4 trous de fixation
- Suspension à élasticité axiale prédominante
- Matières :
 - Caoutchouc naturel 60 Shore
 - Structure acier



Application

- Support antivibratoire pour machines et moteurs

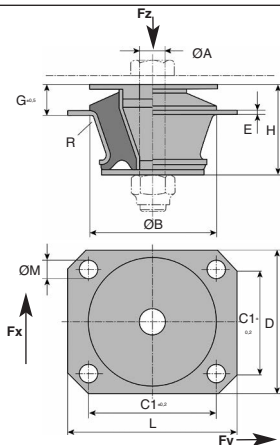

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prix Uni. 1 à 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	18,50 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	54,57 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	58,44 €

Nos autres produits



NIN

Ecrou autofreiné, Inox A2



PSG35

Engrenage droit de précision, Inox 303



MEP

Poignée tournante cylindrique, Fixe



RT25ss

Frette de serrage épaulée autocentrante, Couple moyen/élevé



BABTV

Broche à billes verrouillable, Inox



QTR

Roulement à rouleaux coniques, Acier



CHM40

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm



SNG

Palier droit démontable charge lourde, Fonte - démontable




EBM

Etrier acier, Acier



RAGFLOW

Rampe à galets Floway2®, Rampe à galets



STL

Brosse de guidage - Brosse, Brosse



AT5-10ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique - AT5 a...

Produits complémentaires



PCF2

Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



PMC150_M16

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base carrée



PMC48_M8

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale