

Suspension conique de fixation

PCF




Plaque de base carrée

- Avec 4 trous de fixation
- Suspension à élasticité axiale prédominante
- Matières :
 - Caoutchouc naturel 60 Shore
 - Structure acier



Application

- Support antivibratoire pour machines et moteurs

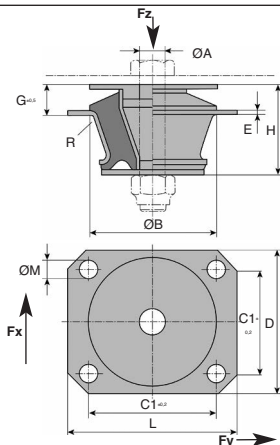


REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prix Uni. 1 à 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	18,50 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	54,57 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	58,44 €

Nos autres produits



T5courroie

Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



TIFss

Bout fileté DIN976A, Inox



SERB

Clef universelle pour batteuse, Clef universelle pour serrure batteuse



S20

Palier court pour douille à billes ouverte, Ouvert court



LRR

Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel



RIMple

Roulette d'immobilisation, à platine



G-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



PR881

Roue de renvoi, Série 881



SUPTOOL

Outils de montage pour moyeu de serrage, Pour moyeu



GLP

Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère -



RDCss

Ridoir à 2 chapes inox, Ridoir inox



GP

Grenouillère ressort à bielles, Standard

Produits complémentaires



PCF2

Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



PMC150_M16

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base carrée



PMC48_M8

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale