

# Suspension conique de fixation




## PCF

## Plaque de base carrée

- Avec 4 trous de fixation
- Suspension à élasticité axiale prédominante
- Matières :
  - Caoutchouc naturel 60 Shore
  - Structure acier

### Application

- Support antivibratoire pour machines et moteurs

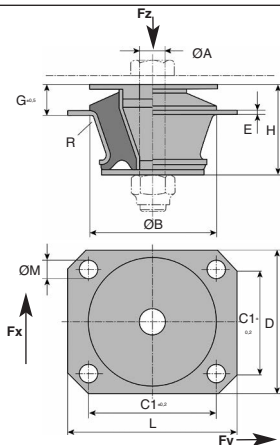


### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Rem.	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	


Références	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prix Uni. 1 à 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	18,50 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	54,57 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	58,44 €

## Nos autres produits



PF45

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 40 Nm



TBV

Table d'élévation manuelle, 12kg



SRP

Goupille élastique fendue ISO8752, élastique fendue ISO 8752



P70

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm



RVM14

Réducteur manuel, A roue et vis sans fin




BTC\_M

Bouchon taraudé pour tube carré, Avec insert taraudé



GAC

Crochet pour grenouillère rigide à serrure, Gâche



KSM

Ecrou cylindrique acier, 1 filet acier



AC

Crochet pour grenouillère, 15mm



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé traversant, Technopolymère -



HTD14M\_55

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD14 Acier



VBFP

Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Laiton

## Produits complémentaires



PCF2

Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



PMC150\_M16

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base carrée



PMC48\_M8

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale