

Inox 304L


Rapport

2:1

3:1


4:1

- Module 0,8 à 2,5
- Denture Gleason
- Matière :
Inox 304L
- Angle de pression 20°

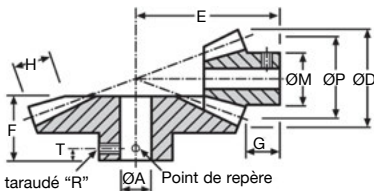

Trou taraudé "R"

Point de repère



| INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE | Pour 20 dents à 1000 t/min. | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | 2,5 MOD | 2,0 MOD | 1,5 MOD | 1,25 MOD | 1,0 MOD | 0,8 MOD |
| Couple (Nm) | 4,30 | 2,20 | 0,94 | 0,71 | 0,57 | 0,14 |
| Puissance (kW) | 0,455 | 0,231 | 0,097 | 0,08 | 0,03 | 0,015 |

REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ |
|-----------|------|-------------|-------------|
| Rem. Prix | -12% | Sur demande | Sur demande |

| Références | Dents | | ØP | E | ØD | ØA | ØM | F | G | H | Vis R | T | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| | Z | Module | | | | | | | | | | | |
| SSDB0.8-15 | 15 | 0,8 | 12,00 | 20,00 | 13,93 | 6 | 10 | 11,90 | 7,50 | 4,02 | M3 | 3,50 | 46,73 € |
| SSDB0.8-30 | 30 | | 24,00 | 14,00 | 24,64 | 8 | 20 | 10,08 | 5,50 | 4,02 | M3 | 3,50 | 55,09 € |
| SSDB1-15 | 15 | 2:1 | 15,00 | 24,00 | 17,42 | 8 | 14 | 13,87 | 8,76 | 5,03 | M4 | 4,00 | 52,99 € |
| SSDB1-30 | 30 | | 30,00 | 18,00 | 30,58 | 10 | 25 | 13,11 | 7,00 | 5,03 | M4 | 4,00 | 65,15 € |
| SSDB1.5-15 | 15 | 1,5 | 22,50 | 35,00 | 26,12 | 10 | 21 | 19,84 | 12,13 | 7,55 | M4 | 5,00 | 57,68 € |
| SSDB1.5-30 | 30 | | 45,00 | 27,00 | 45,87 | 10 | 30 | 19,66 | 11,00 | 7,55 | M4 | 5,00 | 74,05 € |
| SSDB2-15 | 15 | 2 | 30,00 | 45,00 | 34,83 | 12 | 28 | 24,76 | 14,86 | 10,06 | M5 | 7,50 | 63,95 € |
| SSDB2-30 | 30 | | 60,00 | 35,00 | 61,16 | 12 | 40 | 25,21 | 14,00 | 10,06 | M5 | 8,00 | 88,65 € |
| SSDB2.5-15 | 15 | 2,5 | 37,50 | 54,00 | 43,54 | 15 | 32 | 29,51 | 16,51 | 13,53 | M5 | 8,00 | 87,37 € |
| SSDB2.5-30 | 30 | | 75,00 | 41,50 | 76,45 | 15 | 30 | 29,31 | 13,31 | 13,53 | M5 | 7,00 | 121,37 € |
| SSTB0.8-15 | 15 | 0,8 | 12,00 | 28,00 | 14,14 | 6 | 10 | 15,63 | 9,67 | 5,69 | M3 | 5,00 | |
| SSTB0.8-45 | 45 | | 36,00 | 20,00 | 36,30 | 8 | 28 | 16,07 | 8,00 | 5,69 | M3 | 4,00 | |
| SSTB1-15 | 15 | 3:1 | 15,00 | 32,00 | 17,67 | 8 | 13 | 16,54 | 9,18 | 7,12 | M4 | 4,50 | |
| SSTB1-45 | 45 | | 45,00 | 24,00 | 45,37 | 10 | 40 | 19,09 | 10,00 | 7,12 | M4 | 5,00 | |
| SSTB1.5-15 | 15 | 1,5 | 22,50 | 45,00 | 26,51 | 10 | 18 | 21,80 | 10,51 | 10,67 | M4 | 5,00 | |
| SSTB1.5-45 | 45 | | 67,50 | 32,00 | 68,06 | 15 | 50 | 24,63 | 12,00 | 10,67 | M4 | 6,00 | |
| SSFB0.8-15 | 15 | 0,8 | 12,00 | 35,00 | 14,23 | 6 | 10 | 18,07 | 10,58 | 7,10 | M3 | 5,00 | |
| SSFB0.8-60 | 60 | | 48,00 | 20,00 | 48,22 | 8 | 30 | 15,98 | 8,00 | 7,10 | M3 | 4,00 | |
| SSFB1-15 | 15 | 4:1 | 15,00 | 45,00 | 17,79 | 8 | 13 | 24,22 | 14,73 | 9,28 | M4 | 7,00 | |
| SSFB1-60 | 60 | | 60,00 | 30,00 | 60,27 | 10 | 40 | 25,08 | 12,00 | 9,28 | M4 | 6,00 | |
| SSFB1.5-15 | 15 | 1,5 | 22,50 | 60,00 | 26,69 | 10 | 18 | 28,82 | 12,08 | 13,91 | M4 | 6,00 | |
| SSFB1.5-60 | 60 | | 60,00 | 35,00 | 90,41 | 15 | 50 | 27,61 | 12,00 | 13,91 | M4 | 6,00 | |

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Sur demande

Nos autres produits



BEAB
Bouton étoile
antibactérien, Etoile,
antibactérien



BMM
Bouton moleté mâle,
Moleté



MET
Coussinet bronze
fritté cylindrique,
Bronze auto-lubrifiant
METAFRAM



WTM
Rondelle pour serrage
- DIN6340, Acier



TOL
Tête orientable,
Longue



KON
Butée élastique
cylindrique, Inox




DOG319
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 4 à 9 Nm



SDA
Doigt d'indexage -
Support, fixation
parallèle au verrou



CPAS
Compas avec cran de
sécurité, Ouverture
vers le haut



T5courroie
Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier



LINK64
Motoréducteur AC
synchrone, de 1,3 à
6Nm



SSG1_304L
Engrenage droit inox,
Inox 304L

Produits complémentaires



DB
Engrenage conique
acier, 2:1



MDB_MTB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 2:1