Alimentation 12V DC et 24V DC

ALIDR 30

Courant 1,5A et 2A



Avantages

- Tension d'entrée AC universelle
- Installation sur rail DIN TS35/7,5 ou 15
- Protégée contre les courts circuits/surtensions/ surcharges
- Classe d'isolation II
- LED indiquant la mise sous tension
- Refroidissement par convection naturelle
- Déverminage à 100%

Caractéristiques

- Plage de réglage +/-10% de la tension de sortie
- Ondulation de sortie +/-1%

Protections

- Surcharge en sortie 105 à 160% limitation à courant constant
- Court-circuit en sortie : oui
- Surtensions 115 à 135% de la tension de sortie

Environnement


- CEM : EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61204-3
- T° de fonctionnement : -20 à +50°C@100%, +60°C@80%

Connections

- Entrée secteur Bornier 2 points à vis terminal DIN
- Sortie Bornier 4 points à vis terminal DIN

Mécanique

- Présentation : coffret en plastique peint
- Encombrement L93 X l78 X h56

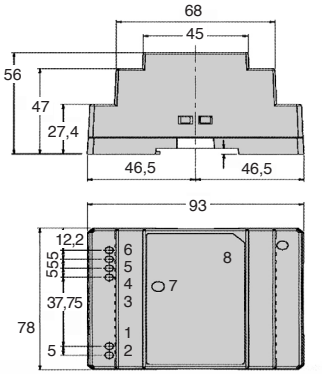

Contact n°	Affectation	Contact n°	Affectation
1	AC/N	5,6	V-
2	AC/L	7	LED
3,4	V+	8	+VADJ

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Tension d'alimentation (V AC)	Tension de sortie (V DC)	Courant de sortie (A)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
ALIDR30-12	85-264 / 120-370	12	2	0,27	74,53 €
ALIDR30-24	85-264 / 120-370	24	1,5	0,27	Sur demande

Dimensions en mm

Nos autres produits



BCM_HPBT

Brosse cylindrique modulaire, Fil polyester PBT



EX

Arbre inox, Arbre simple pour réducteurs E



SDG_SS

Support de guide universel, Inox



ERF

Embout fileté rapide inox pour câble, Embout à tige filetée




Q6

Roulement à billes à contact radial, Acier



RBGpl

Roulette pivotante à platine, Acier - Caoutchouc gris



MET

Coussinet bronze fritté cylindrique, Bronze auto-lubrifiant METAFRAM




EHD16

Réducteur coaxial, de 210 à 380 Nm



PRF-SCREEN-1

Support d'écran, Support simple



BL8

Renvoi d'angle, de 0,20 à 2 Nm



CTss

Cardan télescopique inox, Sollicitation légère



PT882

Pignon de traction, Série 882

Produits complémentaires



MAX26

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,075 à 0,6Nm



BUH77

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,1 à 2 Nm



MAX22

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,07 à 0,2Nm



MAX22

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,07 à 0,2Nm