

Charge 80 kg

GLT220
GLT230





- Verrouillage en position ouverte et fermée
- Matière : rails en alliage d'aluminium 6063 TF
- Finition : anodisée
- Course : longueur fermée +30mm
- Cage à billes : billes retenues dans une cage à billes en nylon
- Billes : 16 billes acier par cage (Total 32 billes)
- Fixation : perçages fraisés pour vis M5 tête fraisée.

Montage

- Utiliser 1 glissière **GLT220** à gauche du tiroir et 1 glissière **GLT230** à droite du tiroir
- Possibilité de remplacer l'une des 2 glissières par 1 glissière **GLT210**.

Info.

- ⁽¹⁾ Charge uniformément répartie pour une paire

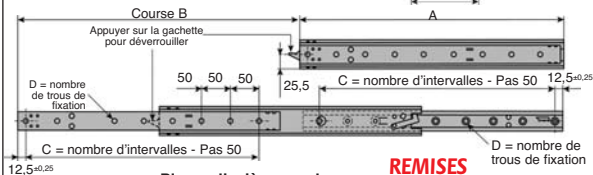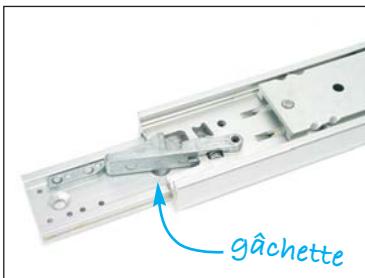

Plan : glissière gauche

Perçage du panneau

REMISES

Qté	1+	9+	20+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Course B	Nombre de perçages D	Nombre d'intervalles C	Charge par paire ⁽¹⁾ (N)	Prix Uni. 1 à 8
Gauche	Droite					
GLT220-300	GLT230-300	300	330	6	600	64,88 €
GLT220-350	GLT230-350	350	380	7	650	67,13 €
GLT220-400	GLT230-400	400	430	8	700	69,62 €
GLT220-450	GLT230-450	450	480	9	750	71,92 €
GLT220-500	GLT230-500	500	530	10	800	74,48 €
GLT220-550	GLT230-550	550	580	11	850	78,07 €
GLT220-600	GLT230-600	600	630	12	900	80,67 €

⁽¹⁾Dans la limite du disponible