

Maille de tête triple **haute résistance**



MTT_{HR}

Acier haute résistance

- Élément de levage

- Matière :

Acier Allié Grade 80
peint en rouge

Marquage

- CE, CMU, fabricant, classe d'acier

Info


- Généralement conforme

à la norme EN 1677- 4+A1

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4



Haute
résistance

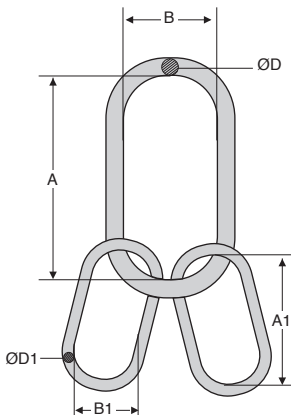

REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Référence	CMU (kg)	A	B	ØD	A1	B1	ØD1	Masse (kg)	Stock*	Prix unit. 1 à 5
MTT18-3150/HR	3,15	135	75	18	60	38	14	1,330		

*Dimensions en mm